

CITIPOINT 12




ANADOLU ISUZU

Manufactured by Anadolu Isuzu
The one and only "Isuzu Manufacturing Management (IMM)" certified Isuzu factory in Europe.

ISUZU BUS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размери (мм)	
Максимална дължина	12030
Максимална ширина	2550
Максимална височина	3155 (с климатика)
Междуосово разстояние	5850
Преден надвес	2700
Заден надвес	3480
Тегло (кг)	
Брутна маса	18700
Двигател	
Модел	Cummins B6.7E6300B
Тип	Electronic Commonrail, Turbo Diesel Intercooler
Брой цилиндри	6
Работен обем (cc)	6700 (S)
Макс. мощност (kW(PS)/rpm)	220 (300) / 2100
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	1182 Nm @1150-1400
Екологичен стандарт	Euro VI OBD-E
Скоростна кутия	
Модел	ZF ECOLIFE 6 AP 1200B
Брой предавки	6 Напред, 1 Назад
Кормилна система	
Гуми	275/70 R22,5
Окачване	
Отпред	Независимо пневматично - 2 възглавници
Отзад	С електронен контрол (ECAS) Въздушно - 4 възглавници С електронен контрол (ECAS) Отпред (-) / Отзад (S)
Стабилизираща щанга	
Система за накланяне (ECAS & ELC)	S
Спирачна система	
Отпред / Отзад	Диск / Диск
Система	Пневматична спирачна система с EBS (Система за отделяне на конденза) Пневматична на задния мост Интардер (Ретардер интегриран в скоростната кутия)
Паркинг спирачка	
Допълнителна спирачка	
Резервоар за гориво	
Вместимост гориво (л)	300
Вместимост Adblue (л)	43
Електрическа система	
Акумулатор	24V - 2 x 240 Ah
Брой места за пътници*	
Максимален брой места	107
Стандартно разпределение	27 Седящи (3 Сгъваеми) +83 Правостоящи
Разпределение с количка	24 Седящи + 1 Количка + 79 Правостоящи

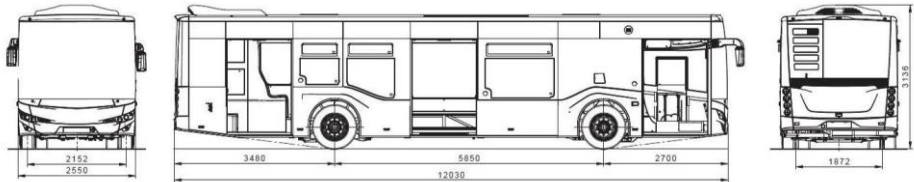

ОБОРУДВАНЕ

Отопление и вентилация		
Допълнителен отоплител	Opt	
Вентилаторен отоплител	S	
Климатик		
Дигитален климатик	S	
Дюз за водача	S	
Климатик с функция отопление	Opt	
Безопасност и комфорт на шофиране		
Тахограф	S	
Мултиплексна система	S	
Система за контрол на сцеплението (ASR)	S	
Система за разпр. на спир. усилие (EBD)	S	
Допълнителна спирачка за спирките (BSB)	S	
Ретардер	S	
Резервно колело	S	
Устройство за напompване на гуми	S (2 броя)	
Вентилационен и аварийен люк на покрива	S	
Звуков сигнал при движение на заден ход	S	
Пожарогасител	S	
Автоматична система за откриване и гасене на пожар в двигателният отсек	S	
Светлини за мъгла	S (Предни/Задни)	
Дневни светлини (DRL)	S	
Ключ маса	S	
Ограничител на скоростта	S	
Външен изглед		
Боя металик	Opt	
Стикери	Opt	
Устройство за теглене	S (Отпред)	
Врати		
Брой врати	3 Врати (S), 2 Врати (Opt)	
Тип врати	Двукрили с пневматично управление и движение навътре (всички) - предна, средна и задна	
Рампа за колички	Система за накланяне	
Дистанционно управление	S	
Прозорци		
Прозорци в пътническия салон	1/4 отваряеми прозорци – с панти (S) Плъзгащи се, (O) Единично стъкло (S), С отопление и електрически контрол Сенник на челното стъкло (S), завеса за водача (S)	
Прозорци в предната врата		
Прозорец на водача		
Сенник		
Интериор		
Зона на водача		
Седалка за водача	Пневматична, Регулируема	
Страничниогледала с подгряване и ел. управление	S	
Външно огледало за близко виждане	S	
Кабина на водача	Полукабина стъклена (S)	
Пътнически салон		
Облегалки (за част от правостоящите)	S	
Осветление и сигнализация		
Вътрешно осветление	S	
Дигитални информационни табла	Странично (S), Задно (S) Предно табло - цветно (Opt)	
Стоп бутони и табела при водача	S	
Допълнително оборудване		
Система от камери	S	
Записващо устройство (DVR)	S	
Радио	Радио, USB, MP3	
Монитор / LCD Екран (Пътнически салон)	S	
Дигитален часовник	S	
Високоговорител за водача	S	
Система за оповестяване за зоната за пътници	Opt	
Оборудване във връзка GSR		
Електронна спирачна система (EBS)	S	
Система за следене на пътната лента (LDWS)	Opt	
Система за следене на сляпа точка (BSIS)	S	
Система за безопасност на уязвимите участници в движението (MOIS)	S	
Интелигентен асистент за скоростта (ISA)	S	
Система за следене налягането в гумите (TPMS)	S	
Детектор за алкохол	S (Подготовка)	
Предупр. сист. за умора на водача (DDAW)	S	
Система за киберсигурност	S	
Помощни сензори при движение назад(RM)	S	
Светл. сигнал при аварийно спиране (ESS)	S	
Предупреждение за напускане на лентата	Opt	

S: Стандарт Opt: Опция