

ISUZU NOVOciti




ISUZU BUS



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер (мм)	
Максимална дължина	7502
Максимална ширина	2275
Максимална височина	3332 (с климатика)
Междуосие	3385
Преден надвес	1655
Заден надвес	2462
Тегло (кг)	
Брутно тегло	9800
Двигател	
Модел	ISUZU 4HK1E^E
Тип	Common Rail, Turbo Diesel Intercooler
Брой цилиндри	4
Обем (cc)	5193
Максимална мощност (kW (HP) / rpm)	140 (190) / 2600
Максимален в. момент (Nm / rpm)	510 / 1600 - 2600
Екологичен стандарт	Euro 6 OBD - E
Скоростна кутия	
Модел	Ръчна: MZZ-6F (S) Автоматизирана: ISUZU NEES (Opt.)
Брой предавки	6 напред, 1 назад
Кормилна система	
Гуми	
Размер	215 / 75 R17.5
Окачване	
Отпред	Параболични листови ресори от легирана стомана
Отзад	Въздушно
Стабилизираща щанга	S
Система за накланяне (ECAS & ELC)	S
Спирачна система	
Отпред/Отзад	Диск / Диск
Система	Двукръгова, пневматична с автоматично регулиране и ABS
Паркинг спирачка	На задният мост, управление с въздух
Допълнителна спирачка	Моторна спирачка
Резервоари	
Гориво (л)	130 (Резервно колело в автобуса) S 100 (Резервно колело закрепено на шасито) Opt. 16.5
Adblue (л)	
Електрическа система	
Акумулатор	24 V (2 x 12V) – 105 Ah
Брой и разпределени на местата*	
Максимален капацитет	54
Стандартно разпределение	25 седящи + (4 съгъваеми) + 16 правостоящи
Разпределение с място за количка	21 седящи + 1 количка + 25 правостоящи

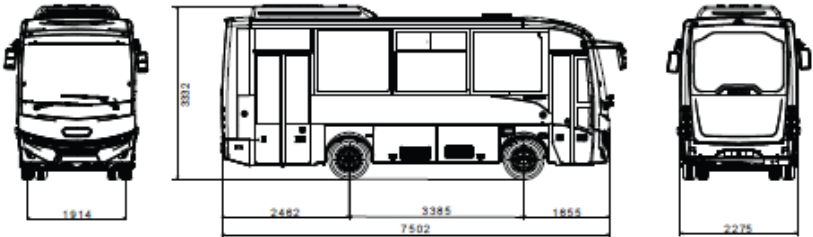

ОБОРУДВАНЕ	
Отопление и вентилация	
Допълнителен отоплител	Opt.
Вентилаторни отоплители (отпред, в средата и отзад)	S
Климатизация	
Климатик с дигитално управление	S
Дюзии на таблото на водача	S
Безопасност и комфорт на шофиране	
Тахограф	S
ASR	S
EBD	S
Допълнителна спирачка при престой на спирка (BSB)	Opt.
Ретардер	Opt.
Резервно колело	S
Устройство за напомпване на гуми	S
Авариен изход на покрива и люк	S
Звуков сигнал при движение на заден ход	S
Пожарогасител	Opt.
Автоматична система за откриване и гасене на пожар в двигателния отсек	S
Фарове за мъгла	Opt.
Дневни светлини	S
Прекъсвач на акумулатора	S
Ограничител на скоростта	S
Система за заключване	S
Трета стоп светлина	S
Външен изглед	
Боя металик	Opt.
Теглич	S (отпред)
Врати	
Брой врати	2
Тип	Предна - пневматична, с две крила, отваряща се навън Задна – пневматична, с две крила отварящи се навън
Ръчна (S)	
С	
Прозорци	
В пътническия отсек	С плъзгаща се част, единичен стъклопакет (S) Двоен стъклопакет (Opt.) Единичен стъклопакет (S) Плъзгащ, с двоен стъклопакет (S) Сенник на челното стъкло, ръчен (S),
Интериор	
Кабина на водача	
Седалка на водача	Регулируема, на въздух
Външно огледало за близко виждане	От дясно
Странични огледала	С електрическо управление и отопление(Opt.)
Закачалка за дрехи	(S)
Подготовка за монтиране на оборудване за валидиране на билети	(Opt.)
Лампа за водача	S
Пътнически седалки	
Материал	Плат, нанесен върху пластмаса
Осветление и сигнализация	
Таванно осветление в пътническия салон	S
Стоп бутони и табло	S
Дигитални информационни табели	Opt.
Аудио и Видео	
Система от камери за наблюдение и монитор на таблото на водача	Opt.
Записващо устройство	Opt.
Радио система	Opt.
Дигитален часовник	S

S: Стандартно оборудване Opt: Опционално оборудване

Производителят си запазва правото да прави промени, свързани с дизайна и спецификациите на своите продукти и услуги, както и всякаква информация, без предварително уведомление.