

ISUZU CITIBUS



ISUZU BUS

ISUZU CITIBUS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер (мм)	
Максимална дължина	9515
Максимална ширина	2409
Максимална височина	3117 (с климатика)
Междусие	4435
Преден надвес	2135
Заден надвес	2945

Тегло (кг)	
Брутно тегло	14050

Двигател	
Модел	Cummins B4.5E6E210B
Тип	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Брой цилиндри	4
Обем на двигателя	4500
Максимална мощност (kw(PS)/rpm)	151 (206) 2600
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)	510 / 1600 – 2300
Економра	Euro VI OBD-E

Предавателна кутия	
Модел	Allison T 280 R
Брой предавки	6 предни, 1 задна

Кормилна система	
Гуми	Хидравлична

Размер	
Размер	265/70 R19,5


Окачване	
Предно	Въздушни възглавници
Задно	Въздушни възглавници
Стабилизираща щанга	S
Система за накланяне (ECAS & ELC)	S

Спирачна система	
Отпред/отзад	Диск/Диск
Система	Пълна въздушна спирачна система с EBS и ABS, Двуконтурна, автоматично регулирана Пневматично задвижване, действащо върху задната ос Ретардер

Ръчна спирачка	
Допълнителна спирачка	
Резервоар за гориво	

Капацитет (л)	215
Резервоар за AdBlue (л)	30

Брой и разпределени на местата*	
Максимален капацитет на пътниците	До 74
Стандартен капацитет на местата	25 седящи + 1 сгъваема + 43 правостоящи
Опция	29 седящи + 42 правостоящи
С инвалидна количка	18 седящи + 1 инвалидна количка + 49 правостоящи

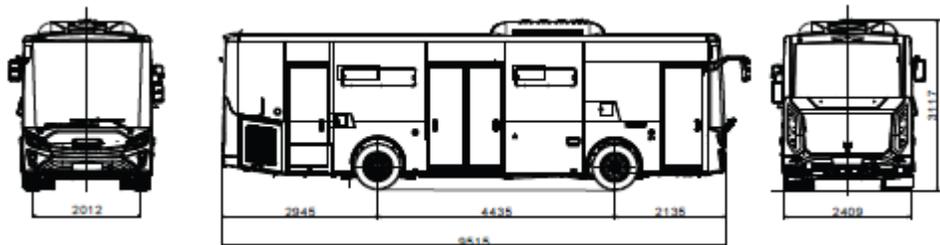

ОБОРУДВАНЕ

Отопление и вентилация

Допълнителен отоплител	Opt.
Вентилаторен нагревател (преден, среден и заден)	S

Климатизация

Климатик с дигитално управление	S
Дифузер за дюза на таблото за климатик за водача	S
Тропически климатик	Opt.

Безопасност и комфорт на шофиране

Общи регулации за безопасност	
Тахограф	S
Ограничител на скоростта	S
Заклучваща система	S
ASR,EBD	S
Спирачка за спиране на автобуса (BSB)	S
Асистент при потегляне от наклон	S
Ретардер	S
Пожарогасител	S
Автоматична система за откриване на пожар в двигателния отсек и пожарогасене	S
Устройство за напompване на гуми	S
Резервна гума	S
Главен прекъсвач на акумулатора	S
Фарове за мъгла	S
Звуков сигнал при движение на заден ход	S
Люк на покрива за вентилация и аварийен изход	S
Трети стоп – сигнал	S

Външен изглед

Боя металик	Opt.
Теглич	S

Врати

Брой врати	3
Предна/задна	Единично крило, пневматично, завъртане навътре
Средна	Двойно крило, пневматично, завъртане навътре
Рампа за инвалидна количка/ средна врата със сензор/	S

Прозорци в салона

Тип	Единичен плъзгач се прозорец 1/3 от всяка страна, с плъзгане
Двоен стъклопакет	Opt.

Прозорци на водача

Челно стъкло	Единично, тонирано
Прозорец до водача	Плъзгач се, единичен стъклопакет с отопление
Прозорец в предната врата	Двоен стъклопакет

Интериор

Кабина на водача	
Седалка на водача	Ергономична седалка на водача, пневматично управлявана, регулируема
Странични огледала	Отопляеми (S), електрически управляеми (Opt)
Щора за предно стъкло (S), завеса за водача /Opt.	
Подготовка за валидатор на билети	Opt.

Пътнически седалки

Пътнически седалки материал	Текстил върху пластмаса
-----------------------------	-------------------------

Осветление и сигнализация

Вътрешно таванно осветление	S
Стоп бутони и табели	S
Цифров дисплей за дестинация (отпред, отзад)	S

Аудио и Видео

Камери	Opt.
Монитор на таблото	Opt.
Записващо устройство (DVR)	Opt.
Озвучителна система	Радио, MP3, SD карта, USB, DVD плейър
Говорител за водача	S
Дигитален часовник	Opt.
LCD Монитор (пътнически салон)	Opt.
Система за оповестяване в пътническия салон	Opt.

S: Стандартно оборудване Opt: Опционално оборудване

* Налични са различни варианти на разпределение на местата