


РАЗМЕРИ (мм)

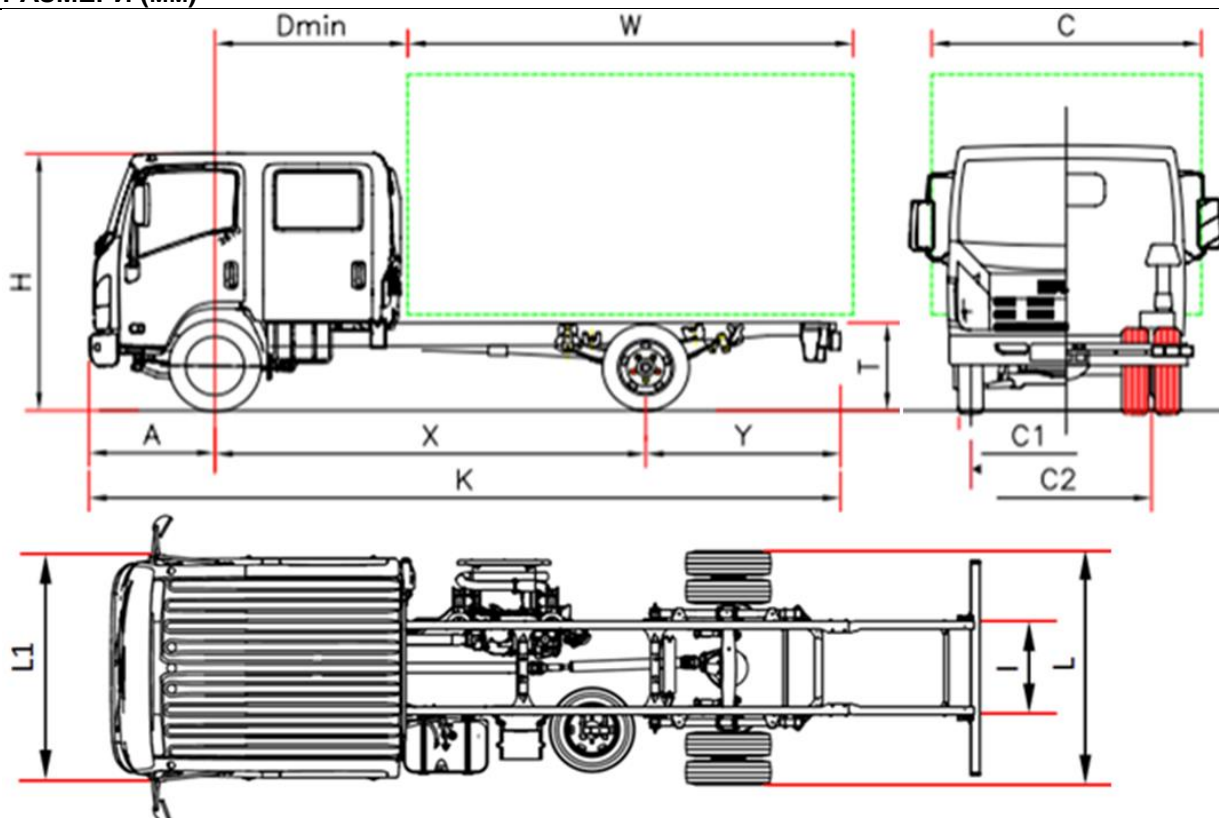

МОДЕЛИ		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Колесна база	X	3365 ⁵	4475	5300 ⁵
Дължина на шасито	K	6040	7870	9250
Дължина на каросерията. мин ⁽¹⁾	W	3225	5055	6440
Дължина на каросерията. макс ⁽¹⁾	W	3540	5370	6755
Задно надвисване на рамата	Y	1560	2280	2840
Височина на шасито	T		800	
Височина на кабината	H		2280	
Ширина на шасито	L		2115	
Ширина на кабината ⁽²⁾	L1		2040	
Ширина на каросерията ⁽³⁾	C		2345	
Предна ос – край на кабината	Dmin		1700	
Предно надвисване	A		1110	
Ширина на рамата	I		850	
Предна следа	C1		1680	
Задна следа	C2		1650	
Минимален просвет	-		210	
ТЕГЛА (кг)				
Собствено тегло ⁽⁴⁾		3160	3160	3280
Собствено тегло върху предна ос		2120	2090	2140
Собствено тегло върху задна ос		1040	1070	1140
Обща маса		7500		
Допустимо натоварване предна/задна ос		3100 / 6000		
Маса на ремарке без/със спирачки		750 / 3500		

- Показаните дължини се отнасят за превозно средство с товар равномерно разпределени до максималния капацитет на натоварване на осите, без модификации към шасито. За размери с модификации на шасито е необходима допълнителна техническата консултация
- Без мигачите и огледалата за обратно виждане
- Възможни ширини с допълнителни рамена на огледалата 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Собственото тегло включва инструменти, резервно колело, пълен резервоар, водача, без опциите. H 3271 kg (2194/1077); M 3271 kg (2164/1107); Q 3391 kg (2214/1177). При NEES +35 Kg (25/10)

P75 CREW

190 кс Série Bleu - 7,5 m

Колесна база (мм) H 3365 - M 4475 - Q 5300

ПРОИЗВОДСТВО 2017

Версии и оборудване	Роботизирана скоростна кутия NEES 2 с Cruise Control
Стандартно оборудване	<ul style="list-style-type: none">• EGR – DPD (филтър за твърди частици)• SCR с Ad-Blue®• Бордов компютър• Моторна спирачка• Ел.огледала с подгряване• Сигнал за заден ход• Имобилайзер• Централно заключване с дистанционно• Електрически стъкла• Ограничител на скоростта (90 км/ч)• Фарове за мъгла• Регулиране на дългите светлини• Дневни светлини• Радио/CD - USB/MP3• Регулируем волан
Опции	Климатик
Двигател	ISUZU 4HK1E6C Дизел, 4 цилиндъра, intercooler, common rail, директно впръскване, турбокомпресор с променлива геометрия на лопатките . Обем 5193 см3 Мощност макс. 140kW (190 кс) при 2600 об/мин Въртящ момент 510 Nm/1600 – 2800 об/мин Ниво на емисии EURO VI, OBD-C
Системи за сигурност	ABS ESC – Електронен контрол на стабилността с ASR LDWS – Система за предупреждение при излизане от пътната лента. Въздушни възглавници за водача и пътниците
Резервоари	За гориво 90 л. За Ad-Blue® - 16 л.
Трансмисия	6 степенна MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Задна: 6.369; Главно предаване 4.100
Управление на скоростите	РЪЧНО NEES 2 – Роботизирано
Размери на профилите	Ширина 70 мм., височина 216 мм, дебелина 6 мм.
Места в кабината	7
Оси	2, на задната ос с двойни колела
Гуми	Предни 215/75 R17,5C единични; задни 215/75 R17,5C двойни
Спирачки	Дискови -предни и задни.Според СЕЕ норми. Хидравлична,независима, двукръгова система за предни и задни колела, със сервоусилвател на педала Ръчна спирачка на трансмисията.
Окачване	Предни и задни параболична ресори, допълнени в двата края с гумени тампони; двойно действащи хидравлични телескопични амортизатори. Предни и задни стабилизиращи щанги.
Електрическа система	Номинално напрежение 24V, алтернатор 90A,2 батерии от100 Ah