

ISUZU KENDO 13 CNG



**BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER**



**WINNER 2020
GOLD**




ISUZU BUS

ISUZU KENDO 13 CNG

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер (мм)	
Максимална дължина	12990
Максимална ширина	2550
Максимална височина	3670
Междуосие	6950
Преден надвес	2660
Заден надвес	3380
Тегло (кг)	
Брутно тегло	19500
Двигател	
Модел	CUMMINS L9NE6E
Тип	Turbo CNG Intercooler
Брой цилиндри	6
Обем (cc)	8880
Максимална мощност (kW (HP) / rpm)	235 (320) / 2000
Максимален в. момент (Nm / rpm)	1357 / 1300 - 1400
Екологичен стандарт	Euro 6 OBD - E
Скоростна кутия	
Модел	ZF ECOLIFE 6AP 1400EMF
Тип	Автоматична
Брой предавки	6 напред, 1 назад
Кормилна система	Хидравлична, с регулируем волан
Гуми	
Размер	295 / 80 R22.5
Окачване	
Отпред	Независимо въздушно - по 2 възглавници и амортисьори
Отзад	Въздушно — по 4 възглавници и амортисьори
Спирачна система	
Отпред/Отзад	Диск / Диск
Система	На въздух с EBS Двукръгова, с автоматично регулиране На задният мост, управление с въздух Ретардер интегриран в трансмисията
Паркинг: спирачка Допълнителна спирачка	
Резервоари	
Гориво (л)	5 x 320 (1620) (S) – Type 3, 5 x 304 (1520) (Opt.)
Тип порт за пълнене	NGV1 и NGV2
Багажници	
Обем (м³)	6.9 (във вариант с рампа), 7.6 (във вариант без рампа)
Система за централно заключване	Opt
Наличие на багажници в салона	Opt
Осветление в багажниците	S
Електрическа система	
Акумулатор	24 V (2 x 12V) – 240 Ah
Брой и разпределени на местата	
Стандартно разпределение	63 седалки + 5 правостоящи
Опционално разпределение	59 седалки + 4 съваеми + 5 правостоящи
С наличие на място за количка	59 седалки + 1 кличка + 6 правостоящи

Места за правостоящи са налични само при версия клас 2.
Налични са различни варианти на разпределение на местата.

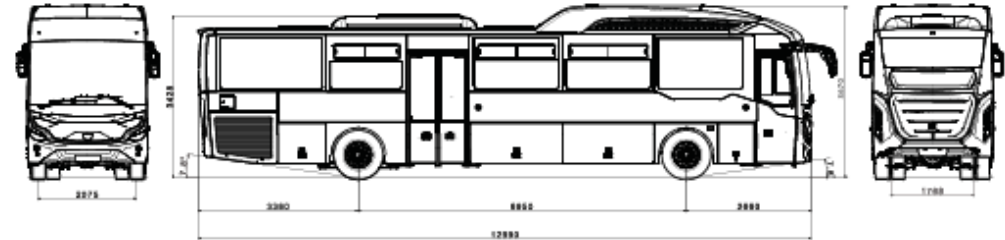

ОБОРУДВАНЕ	
Отопление и вентилация	
Допълнителен отоплител	S
Конвекторно отопление (Панелни радиатори)	S
Преден вентилатор	S
Климатизация	
Климатик с дигитално управление	S
Климатик с функция отопление	S
Безопасност и комфорт на шофиране	
Круиз контрол	S
Ограничител на скоростта	S
Тахограф	S
ECAS	S
ABS	S
ASR	S
ESC / ESP	S
EBD	S
Асистент при потегляне от наклон	S
Ретардер	S
Пожарогасител	S
Система за откриване и гасене на пожар в двигателния отсек	S
Резервно колело	S
Устройство за напompване на гуми	S
Аварийен изход на покрива и люк	S
Фарове за мъгла	S (Отпред)
Дневни светлини	S
Звуков сигнал при движение на заден ход	S
Мултиплексна система	S
Автоматични чистачки	S
Външен изглед	
Боя металик	Opt.
Теглич	S
Врати	
Брой врати	2
Тип	Предна: с едно крило, отварящо се навън Задна: с две крила, отварящи се навън
Дистанционно управление	S
Рампа за количка или подготовка за монтаж	Подготовка (S), Рампа (Opt.)
Прозорци в салона	
Брой слоеве	Единичен стъклопакет с отваряеми части (плъзгачи) (S), Двоен стъклопакет (Opt.)
Прозорци на водача	
Челно стъкло	Ламинирано
Прозорец до водача	Плъзгач, с отопление
Прозорец в предната врата	Единичен стъклопакет с отопление (S), Двоен стъклопакет (Opt.)
Интериор	
Кабина на водача	
Седалка на водача	Регулируема, на въздух
Сенник на челното стъкло	С ръчно управление
Странични огледала	S подгряване и електрическо управление
Заключващ се шкаф за водача	S
USB изход за зареждане	S
Пътнически седалки	
Регулируеми облегалки	Opt.
Степенки	Opt.
Подлакътници	Opt.
Обезопасителни колани	От страната на пътеката (S)
USB изход за зареждане	S (2-точкови)
Пътнически салон	
Тапицерия на тавана	Плат върху Формика
Тапицерия на стените	Текстил
Пакет комфорт	S
Завеси (пътнически прозорци)	S
Тоалетна	Opt.
Аудио и Видео	
Мултимедиен пакет	Opt.
Монитор	Opt.
Камера	Opt.
Камера за заден ход	Opt.
Озвучителна система	Opt.
Говорители	Радио, MP3, USB (S), DVD Player (Opt.)
Микрофон	S
Усилвател	Opt.
Дигитален часовник	S
LCD Монитор (пътнически салон)	Opt.

S: Стандартно оборудване **Opt:** Опционално оборудване

Производителят си запазва правото да прави промени, свързани с дизайна и спецификациите на своите продукти и услуги, както и всякаква информация, без предварително уведомление.